




DIMENSIONES



Nombre	REC DOUBLE 4000K NT
Referencia	A3090012NT
Color	Negro Texturado
Color RAL	9005
Categoría	WALL & FLOOR LIGHTS

PRODUCTO

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	4560 Lm
Potencia	29,5 W
Potencia del sistema	32,89 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Eficiencia lumínica	76%
Eficacia	155 Lm/W
Intensidad de corriente	900 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Estanqueidad	IP20
Peso	1970 g.
Peso con embalaje	2095 g.
Dimensiones embalaje	408 x 145 x 64 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato

OTROS DATOS

€

Rec es un aplique LED especialmente indicado para funciones de iluminación indirecta. Se trata de una luminaria que encaja a la perfección en proyectos que priorizan el confort de la iluminación indirecta pero precisan de un caudal de luz alto. Formalmente se plasma en un ortoedro estilizado, de líneas puras y diseño minimalista.

DIAGRAMA POLAR

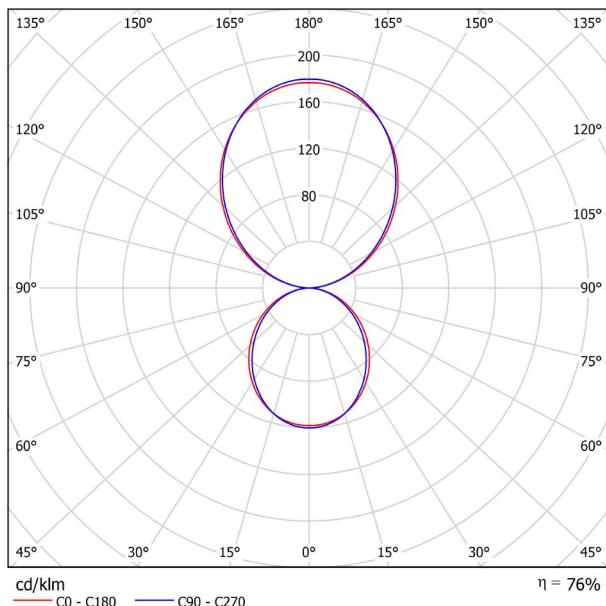


DIAGRAMA CÓNICO

