




GRÖÖE



ZUBEHÖR



HIGH CHROMATIC LED



TRACK 48V OPTIONS

PREISE



Name	PLUS MINI 48V SHORT 2700K NT
Artikelnummer	A3260010NT-S
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	TRACKLIGHTS

PRODUKT

PLUS MINI 48V SHORT 2700K NT

A3260010NT-S

Schwarz strukturiert

9005

TRACKLIGHTS

LICHTINFORMATIONEN

Lichtquelle	LED
Bruttolichtstrom	630 Lm
Leistung	6,5 W
Leistungswerte des Systems	6,84 W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Abstrahlwinkel	10°-41°
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	20-40%
Lichtausbeute	97 Lm/W
Stromstärke	700 mA
Steuerung über Bluetooth	Bitte anfragen
Vorschaltgerät	Inklusiv
Schutzklasse	III
Spannung	48 Vdc
Energieeffizienzklasse	A
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Schwenkwinkel	180°
Drehwinkel	360°
Schientyp	Track 48V
Gewicht	242 g.
Gewicht inkl. Verpackung	325 g.
Abmessungen der Verpackung	199 × 162 × 63 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Optical Polymethylmetacrylat




Plus 48V ist ein Strahler für den Einsatz in Niederspannungsschienen, der die Möglichkeit bietet, den Abstrahlwinkel mit einer sanften manuellen Bewegung zu erweitern oder zu konzentrieren. Diese Funktion macht Plus zum idealen Projektor für Anwendungen, bei denen die Präzision des Lichtstrahls ein wesentliches Element ist, wie z. B. Museen, Ausstellungen, Einzelhandel oder Akzentanwendungen.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

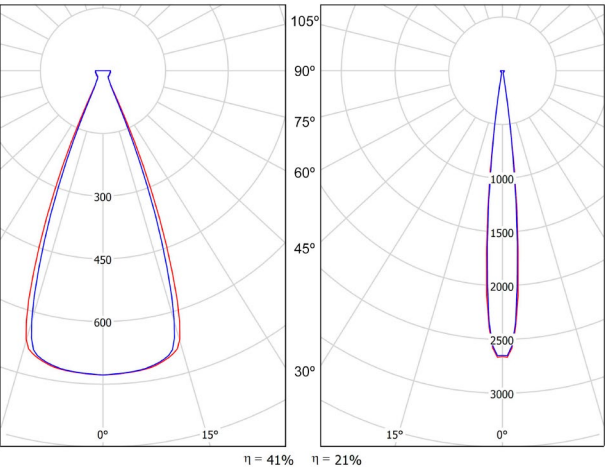

cd/klm
 C0 - C180 C90 - C270

KEGELDIAGRAMM

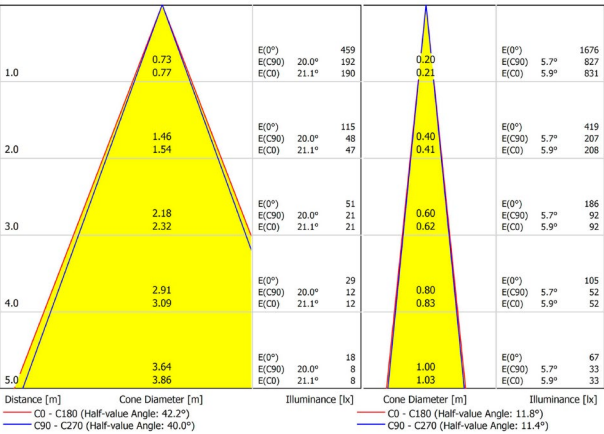

LED MIT HOHER CHROMATIZITÄT

ARKOSLIGHT®

FÜR DIE PRODUKTPRÄSENTATION

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥗 Fruits & Vegetables		•	•		
🍰 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•




Einige der Produkte von Arkoslight können mit einer Spezial-LED für die visuelle Bewerbung von Waren und Produkten zur Verkaufsförderung ausgerüstet werden.

Dabei handelt es sich um eine hochchromatische LED, um Farbtöne hervorzuheben, die positive psychologische Wahrnehmung des beleuchteten Objekts begünstigen.

Diese spezielle LED-Lichtquelle bietet eine ansprechendere und intensivere Farbpalette als eine herkömmliche LED. Dies wird durch die Konfiguration der LED nach einem "speziellen Sättigungsparameter" erreicht, der Farben und Textur der Objekte innerhalb des sichtbaren Spektralbereichs attraktiver erscheinen lässt. Dafür wird die jeweils zweckdienliche Diode und spezifische Phosphorbeschichtung gewählt.

48V SYSTEM

TRACK 48V




TRACK 48V SURFACE SHORT


TRACK 48V SURFACE SHORT 1m	A338-21-00-	N
TRACK 48V SURFACE SHORT 2m	A338-22-00-	N
TRACK 48V SURFACE SHORT 3m	A338-23-00-	N
TRACK 48V SURFACE SHORT Corner 90° One Plane	A338-24-00-	N



TRACK 48V SURFACE SHORT
Corner 90° One Plane



*Electrical connection not included

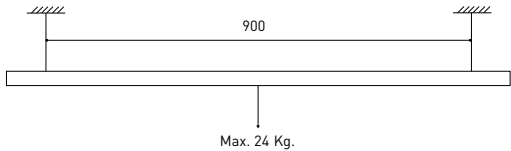

		P	V	D
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	0434-01-21	75W	48V	180 x 52 x 30mm
	0434-01-22	150W	48V	240 x 60 x 49mm


DROP VOLTAGE TABLE

		CABLE LENGHT (m)			
		5	10	20	30
POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	TRACK LENGHT (m)			
		50	50	30	X
75	0,75	50	50	30	X
	1,5	50	50	50	50
150	0,75	40	15	X	X
	1,5	50	40	20	X

48V SYSTEM


TRACK 48V

ALL 48V TRACK




TRACK 48V Live-End Connector

A338-00-01- | N |




TRACK 48V Central Connector

A338-00-02- | N |



TRACK 48V Corner 90° Connector

A338-00-12- | N |




TRACK 48V Wireless Control

0434-01-31- | N | Casambi/AAG Stucchi App

0434-01-32- | N | AAG Stucchi App

SURFACE SHORT & SUSPENSION SHORT 48V



TRACK 48V SURFACE Straight Joiner

A338-00-11- | N |



TRACK 48V SURFACE SHORT End


A338-00-18- | N |



TRACK 48V SURFACE SHORT End Feed

A338-00-19- | N |

SURFACE SHORT 48V




TRACK 48V Power Supply Case

A338-00-20- | N |



*To be installed aside 48V Surface Tracks
Power supply not included

SUSPENSION SHORT 48V



TRACK 48V Wired Power Supply Case

A338-00-22- | N |



A338-00-23- | N |



*Power supply not included



TRACK 48V SURFACE Suspension Kit (2 units)

A338-00-15- | N |



TRACK 48V SURFACE Suspension Feed Kit

A338-00-16- | N |



A338-00-17- | N |



*For remote power supply

COLOUR | N ■ |